


# Łącznik śrubunku BKM

## ZASTOSOWANIE


Mosiężny łącznik śrubunku z wbudowanym zaworem zwrotnym, stosowany do monażu w instalacji za wodomierzem.

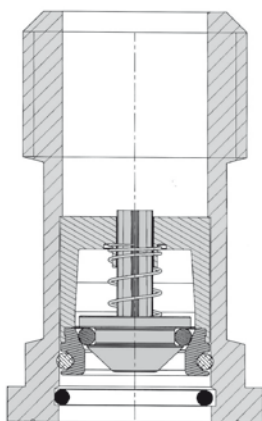

## Parametry techniczne

Maksymalne ciśnienie	16 bar	
Minimalne ciśnienie	0,05 bar	
Rozmiar	1/2"	15 mm
	3/4"	20 mm

## WYMIARY

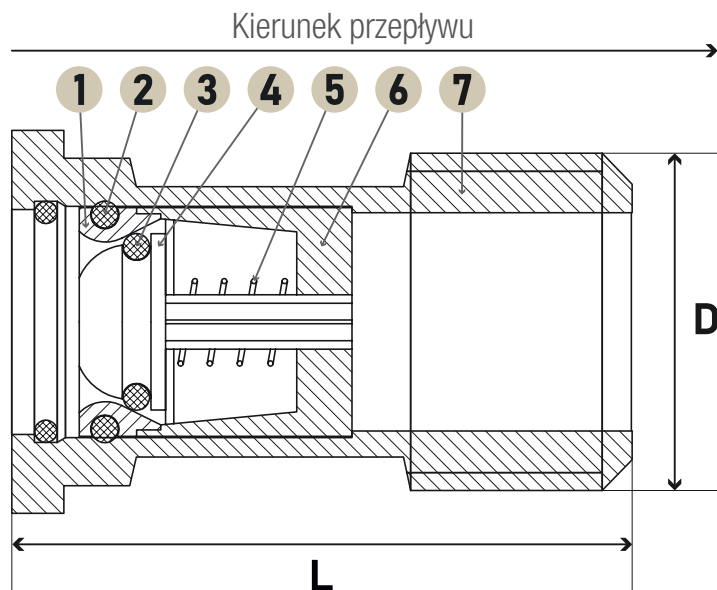

DN	D	L [mm]
15	G $\frac{1}{2}$ "	38
20	G $\frac{3}{4}$ "	46

#	Komponent	Materiał
1	Pokrywa	POM
2	O-Ring	NBR
3	O-Ring	NBR
4	Tłok	POM
5	Sprężyna	Stal Inox
6	Obudowa	POM
7	Korpus	Mosiądz

