



## Konfiguracja programu LibreOffice

Podczas pierwszego uruchomienia programu LibreOffice należy prawidłowo skonfigurować ustawienie separatora danych, dzięki temu dane zostaną przypisane do prawidłowych komórek. Poniżej przedstawione są dwa screeny:

- Screen 1 – ustawienia domyślne niepoprawne,
- Screen 2 – ustawienia docelowe – prawidłowy separator to średnik (;).

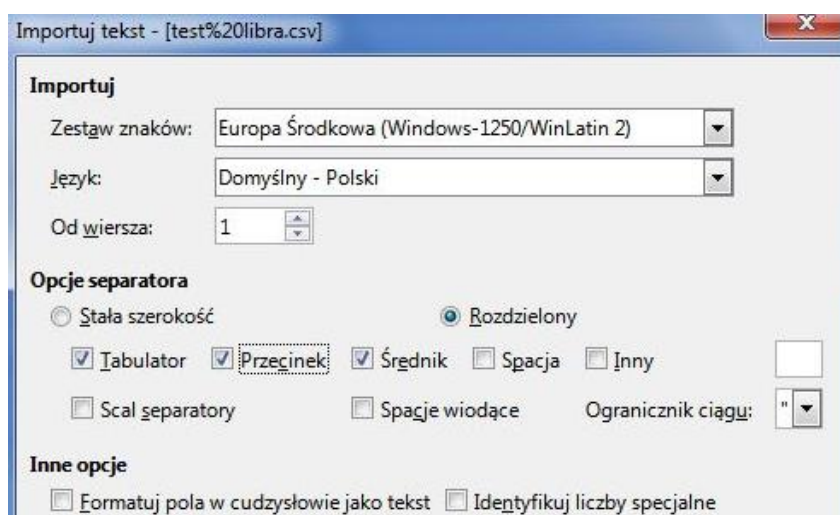

Screen 1 – ustawienia domyślne – niepoprawne

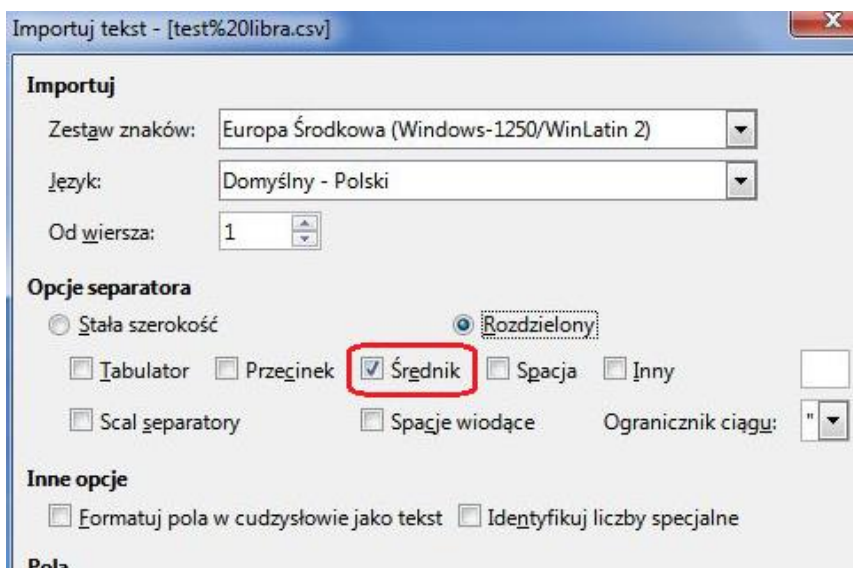

Screen 2 – ustawienia docelowe – prawidłowy separator to **średnik**.